



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK Volato M



KONSTRUKTION

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Schiebe-/ Hebe-Schiebe-Fenster und -Türen
- Verdeckte Entwässerung
- Flügelgewicht max. 400 kg
- Max. Flügelbreite 3000 mm, max. Flügelhöhe 3000 mm
- Glasstärken von 22 mm bis 48 mm

ANSICHTSBREITE

- Seitlich: ab 120,5 mm,
- Oben: ab 134,5 mm
- Unten: ab 129 mm
- Labyrinth: ab 103 mm
- Flügelstoß Schema F: ab 170 mm

PROFILBAUTIEFE

- Blendrahmen: 148 mm
- Flügelrahmen: 65 mm

DICHTUNGEN

- Verglasungs-/Anschlagdichtung: innen und außen mit schmalen Ansichten, Dichtungen umlaufend einziehbar
- Anschlagdichtungen: verdeckt eingebaut
- Alle Dichtungen mit Gleitpolymerbeschichtung, geeignet für selbstreinigende Verglasungen



PRÜFERGEBNISSE

- $U_f \geq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schlagregendichtheit Klasse 9A Schema A/C, Klasse 8A Schema D (EN 12208)
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 Schema A/D (EN 12207), Klasse 3 Schema C
- Widerstand gegen Windlast C2 / B3 (EN 12210)
- Einbruchhemmung WK2 (DIN 1627)

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
 58511 Lüdenscheid
 T +49 2351 151-0
 F +49 2351 151-283
 info@hueck.com
 hueck.com

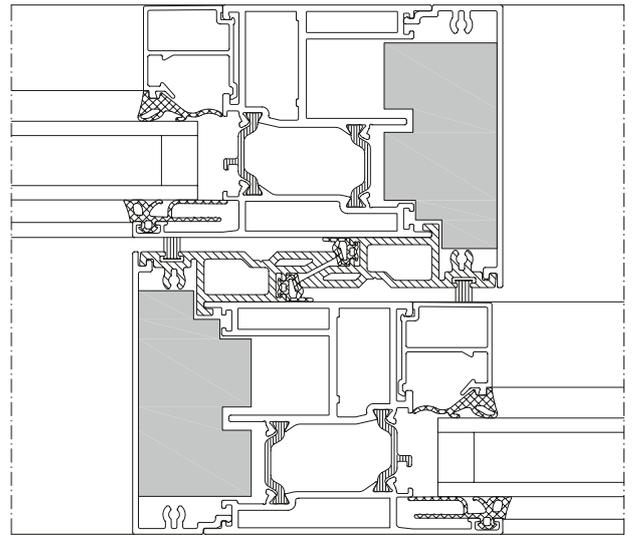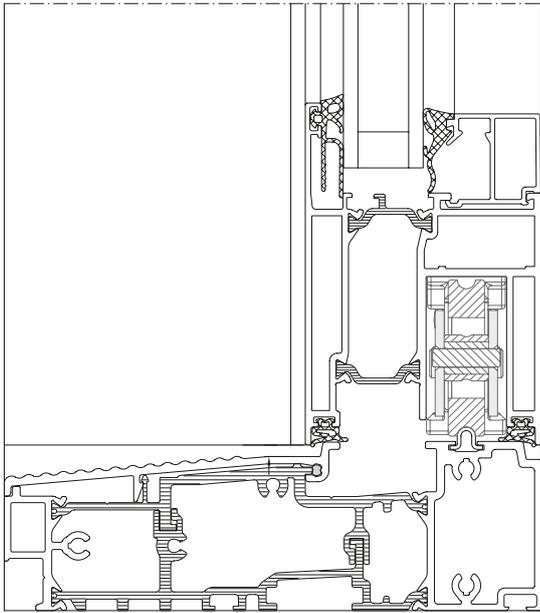

Betrachten Sie dieses Produkt in 3D!
Laden Sie unsere 3D-App auf Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie nebenstehenden Code scannen oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach „Hueck“ (Android oder Apple).

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
T +49 2351 151-0
F +49 2351 151-283
info@hueck.com
hueck.com